

ROTERENDE ANKERFESTE

VARE: Roterende ankerfeste
 VARENUMMER: 700169
 NOBB NUMMER: 53415562
 PRODUSENT: Fall Safe

Roterende ankerfeste til en person

PRODUKTBEKRIVELSE:

ROTERENDE ANKERFESTE TIL EN PERSON

- Roterende forankringspunkt
- Rustfritt stål
- Brukes med M12 gjengende bolter i rustfritt stål
- CE-merket
- EN795-A

DONNING AND SETUP

INSTALACE A NASTAVENÍ | HÁM FELVETELÉ ÉS BEÁLLÍTÁSA | ZAKLADANIE UPRZĘDZŹY I INSTALACJA
 INSTALAREA ȘI REGLEREA | INSTALAÇÃO A NASTAVENIE



INSTALLATION DETAILS

A	d0 (mm)	14
B	h _{nom, min} (mm)	60
	h _{nom, max} (mm)	150
C	h _{min} (mm)	h _{nom} + 60
D	T _{inst} (Nm)	57

A - (EN) Nominal diameter of the drill | (CZ) Jmenovitý průměr vrtáku | (HU) A fűrés névleges átmérője | (PL) Średnica nominalna wiertła
 (RO) Diametrul nominal al burghiului | (SK) Menovitý priemer vrtáka;

B - (EN) Range of the depth of the hole and embedding | (CZ) Rozsah hloubky díry a uložení | (HU) A lyuk mélysége és beágyazása
 (PL) Zakres głębokości otworu i osadzenia | (RO) Gama de adâncime a orificiului și incorporarea | (SK) Rozsah hĺbky otvoru a zabudovanie;

C - (EN) Minimum thickness of base material | (CZ) Minimální tloušťka základního materiálu | (HU) Az alapanyag minimális vastagsága
 (PL) Minimalna grubość materiału podstawowego | (RO) Grosimea minimă a materialului de bază | (SK) Minimálna hrúbka základného materiálu;



D - (EN) Tightening torque | (CZ) Uťahovací moment | (HU) Meghúzási nyomaték | (PL) Moment dokręcający | (RO) Cuplu de strângere | (SK) Uťahovací moment

D - 57



A - d0
 Ø 14 mm
 +
 > 60 mm /



ANCHOR POINT FS701

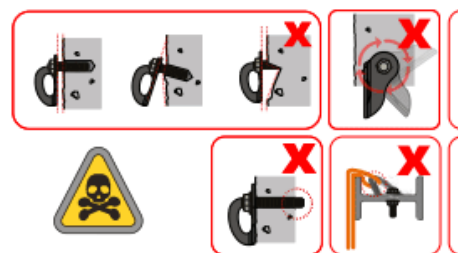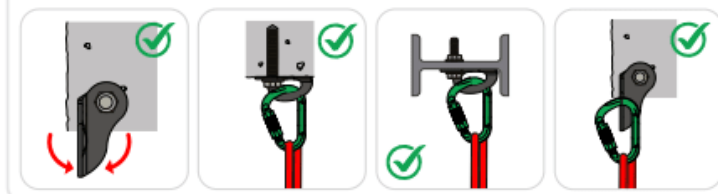

ANCHOR POINT FS-LDV-029

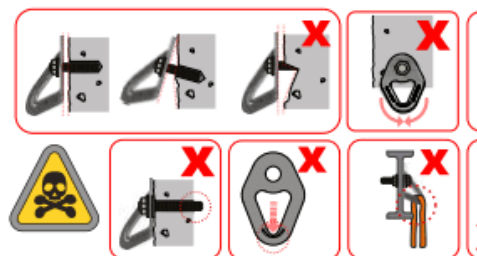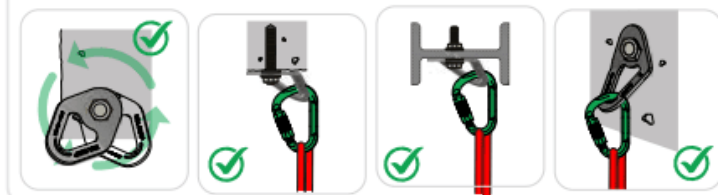

Les mer om produktet på våre nettsider:



